


온습도조절계 SU-503/505 DATA SHEET

1.제품사양

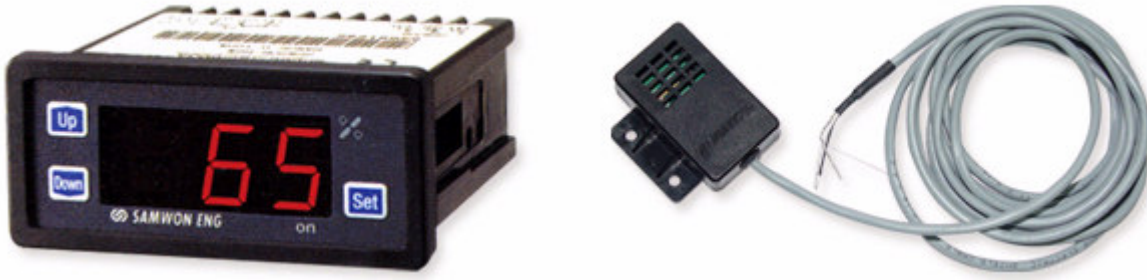

모델명	SU-503R	SU-505M	SU-105H
입력센서	습도센서	온도+습도센서	습도센서
측정범위	1~99%	습도:1~99% 온도:-40~80℃	1~99%
측정유효범위	20~90%	습도:20~90% 온도:-40~80℃	20~90%
정도	F,S,2%	습도 : 2% 온도 : F,S 1℃	F,S 2%
표시단위	1 ± 1DIGIT	습도: 1 ± 1DIGIT 온도: 1 ± 1DIGIT	0,1 ± 1DIGIT
외형사이즈	가로 76mm × 세로 34mm		
판넬가공치수	가로 70mm × 세로 28mm		
외형사이즈	가로 76mm × 세로 34mm		
판넬가공치수	가로 70mm × 세로 28mm		
OUT1	<ul style="list-style-type: none"> 기본사양 : RELAY출력 (AC250/5A, DC12V, A,B접점) 냉각제어(C), 가열제어(H) 변환가능, 지연타이머 : 0~240초 선택사양 : SSR (DC12V) 		
OUT2	없음		기본사양 : RELAY출력 (AC250/5A,DC12V,A,B접점) 999분,초 on/off 타이머출력 선택사양: SR(DC12V)
전원	AC100V~240V ± 10%		
샘플링주기	250ms		
소비전력	약 5AV		
릴레이 수명	기계적 부하 : 약 100만회 이상 (전기적인 수명 30만회 이상)		
사용주의 온도	0~50℃		
사용주위 습도	20~85%		
기타기능	입력센서 보중 기능(offset), 릴레이 지연타이머 기능, 쿨링제어, 히팅제어 변환기능, 설정범위 제한기능, 잠금기능		
필터기능/비례제어	없음		
중량	220g	230g	220g